

Nominal voltage/
Tensiune nominală: 230V~

Nominal frequency/
Frecvența nominală: 50Hz

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K01/11/14


Ingress protection/
Grad de protecție: IPX5

Protection class/
Clasa de protecție I

Elements&collectors/
Elemenți și colectori: 22+40X30 mm

Scala N

electric

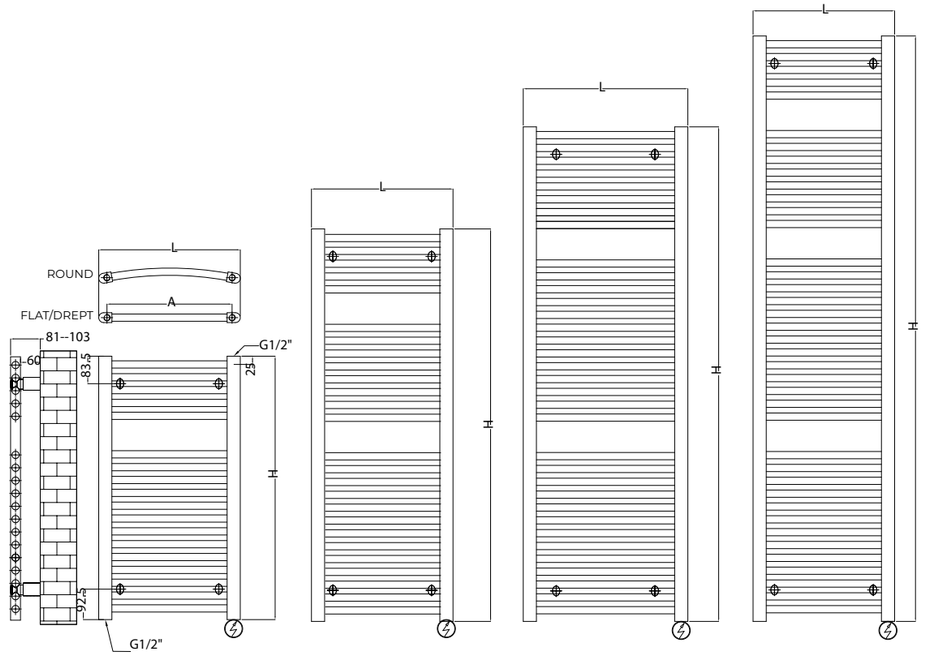

Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	No el Nr elemenți	Weight Greutate	Electric options
mm	mm	pcs	kg	watt
800	400	18	9	300
800	450	18	10	300
800	500	18	11	500
800	600	18	15	500
1200	400	26	13	600
1200	450	26	14	600
1200	500	26	15	600
1200	600	26	18	600
1500	450	34	18	600
1500	500	34	20	600
1500	600	34	23	900
1800	450	39	21	600
1800	500	39	23	600
1800	600	39	26	1200

RAL/VOPSIT

CHROME/CROMAT

Features and Specifications/
Caracteristici și Specificații

OPTION 01 H+E has smooth temperature adjustment (10–65°C), **Turbo function (full heating for 1, 2, or 3 hours),** 1-9 hour timer, anti-freeze function, electronic controller, and high energy efficiency.

OPTION 01 H+E are reglare fină a temperaturii (10–65°C), **funcție Turbo (încălzire completă 1, 2 sau 3 ore),** temporizator 1-9 ore, funcție anti-îngheț, controler electronic și eficiență energetică ridicată.



Recommended electric heater/
Rezistență electrică recomandată – OPTION 01 H+E
See pag. 232 / Detalii la pag. 232