

Nominal voltage/
Tensiune nominală: 230V~

Nominal frequency/
Frecvență nominală: 50Hz

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K12


Ingress protection/
Grad de protecție: IPX5

Protection class/
Clasa de protecție I

Elements&collectors/
Elemenți și colectori: 22+38 mm

Premier XL

electric

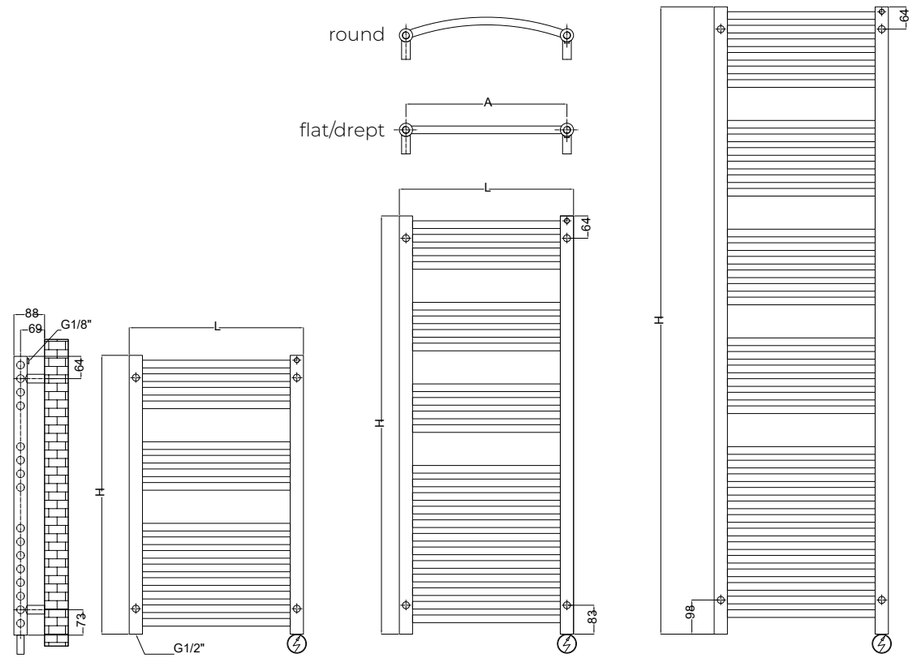

Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	No el Nr elemenți	Weight Greutate	Electric options
mm	mm	pcs	kg	watt
800	450	16	9	200
800	500	16	10	200
800	600	16	11	300
1200	450	24	14	300
1200	500	24	15	400
1200	600	24	17	400
1800	450	37	21	500
1800	500	37	22	500
1800	600	37	25	600



Features and Specifications/
Caracteristici și Specificații

OPTION 04 - HEC heating element offers **TURBO and START-STOP timers, 4-stage temperature control, and safety features** like anti-freeze and overheating protection. Its microprocessor system ensures efficiency with low standby power consumption.

Rezistența **OPTION 04 - HEC** include **temporizatoare TURBO și START-STOP, reglare în 4 trepte și protecție anti-îngheț și supraîncălzire. Sistemul cu microprocesor** optimizează consumul redus de energie.



Recommended electric heater/Rezistență electrică recomandată – OPTION 04-HEC

See pag. 233 / Detalii la pag. 233