

Nominal voltage/
Tensiune nominală: 230V~

Nominal frequency/
Frecvența nominală: 50Hz

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06


Ingress protection/
Grad de protecție: IPX5


Protection class/
Clasa de protecție I

Elements&collectors/
Elemenți și colectori: 22x20+x35x35 mm

Break Q

electric

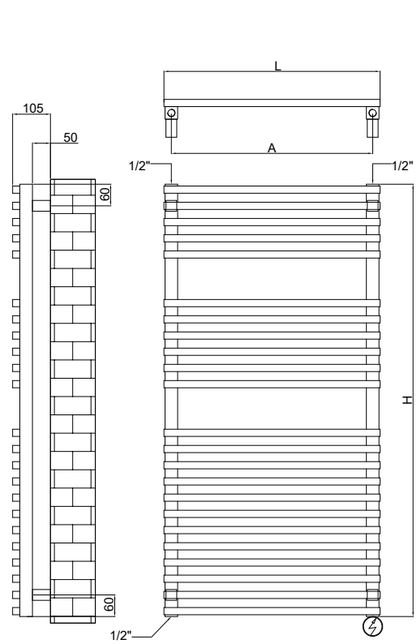

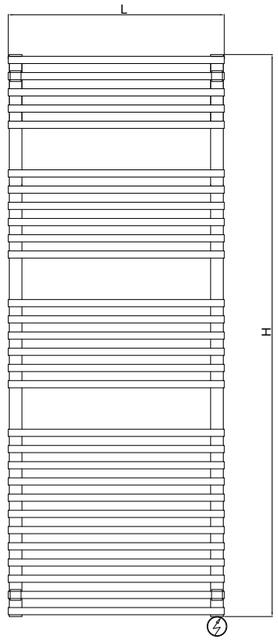

Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	No el Nr elemenți	Weight Greutate	Electric options
mm	mm	pcs	kg	watt
1200	500	23	20	600
1200	600	23	23	600
1560	500	29	26	800
1560	600	29	29	800

RAL/VOPSIT

Features and Specifications/
Caracteristici și Specificații

OPTION 04 - HEC heating element offers **TURBO and START-STOP timers, 4-stage temperature control, and safety features** like anti-freeze and overheating protection. Its microprocessor system ensures efficiency with low standby power consumption.

Rezistența **OPTION 04 - HEC** include **temporizatoare TURBO și START-STOP, reglare în 4 trepte și protecție anti-îngheț și supraîncălzire. Sistemul cu microprocesor** optimizează consumul redus de energie.



Recommended electric heater/Rezistență electrică recomandată – OPTION 04-HEC
See pag. 233 / Detalii la pag. 233