

Nominal voltage/
Tensiune nominală: 230V~

Nominal frequency/
Frecvență nominală: 50Hz

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K02


Ingress protection/
Grad de protecție: IPX5

Protection class/
Clasa de protecție I

Elements&collectors/
Elemenți și colectori: 70x11+35 mm

Apollo

electric

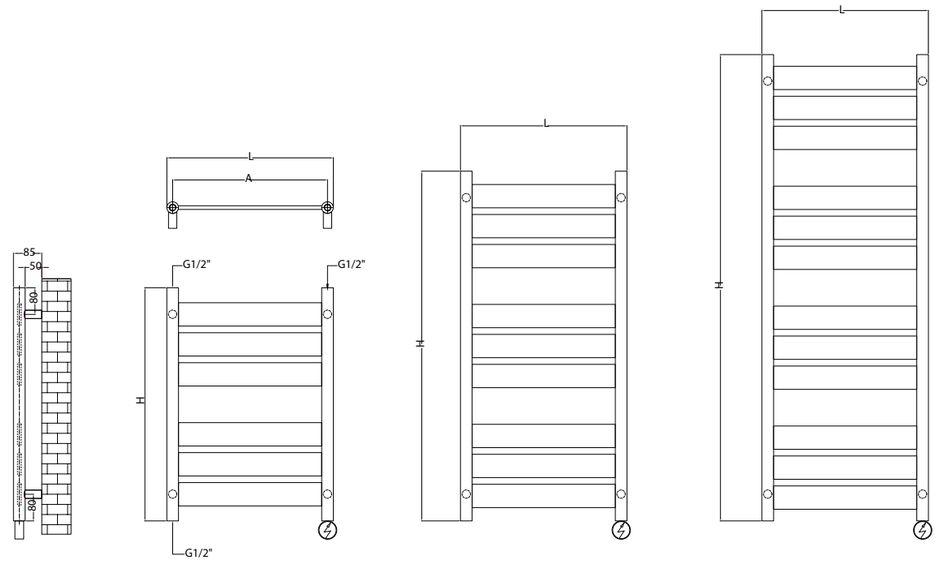

Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	No el Nr elemenți	Weight Greutate	Electric options
mm	mm	pcs	kg	watt
700	500	6	9	200
1050	500	9	14	300
1400	500	12	18	400



Features and Specifications/
Caracteristici și Specificații

OPTION 04 - HEC heating element offers **TURBO and START-STOP timers, 4-stage temperature control, and safety features** like anti-freeze and overheating protection. Its microprocessor system ensures efficiency with low standby power consumption.

Rezistența **OPTION 04 - HEC** include **temporizatoare TURBO și START-STOP, reglare în 4 trepte și protecție anti-îngheț și supraîncălzire. Sistemul cu microprocesor** optimizează consumul redus de energie.



Recommended electric heater/Rezistență electrică recomandată – OPTION 04-HEC
See pag. 233 / Detalii la pag. 233