LunaClassic

BAXI

## Baxi Mago

### Confort la îndemână





Luna Classic poate fi conectată direct la Cronotermostatul Inteligent Baxi Mago cu control prin Internet.
Utilizați-vă smartphone-ul pentru a controla de la distanță centrala, setați temperatura dorită, aflați starea echipamentului de încălzire și controlați consumul de energie.
Utilizând centrala împreună cu termostatul inteligent Mago veți crește eficiența sistemului Dvs. de încălzire la nivelul A+, conform legislației ERP.

## PREVIZUALIZARE Conectivitatea mentenanței

Stația Smart va fi disponibilă în curând.
Accesoriul GTW30 va face posibilă mentenanța predictivă realizând conectarea centralei la Cloud-ul BAXI Service. Tehnicienii de service vor putea verifica de la distanță erorile și le vor putea remedia rapid.




## Instalare ușoară și flexibilă



- **Ambalare inovativă:**
  - Transport flexibil (atât orizontal cât și vertical);
  - Mai puțin spațiu necesar pentru dezambalare;
  - Șablon de instalare și instrucțiuni de instalare accesibile în partea superioară a cutiei;
  - Inserții de polistiren pentru protecție sporită împotriva prafului și a mizeriei;
  - Reducerea timpului de instalare (centrala este livrată în poziție verticală).
- **Racorduri simple la partea inferioară** a centralei;
- **Multiple kit-uri de evacuare** a gazelor arse pentru înlocuirea facilă a unei centrale vechi;
- **Mod Instalator** al panoului de control.

| | | Luna Classic 1.24 | Luna Classic 24 | Luna Classic 28 |
|---|---|---|---|---|
| Putere maximă (ACM) | kW | - | 24,7 | 28,9 |
| Putere maximă (încălzire) | kW | 24,7 | 20,6 | 24,7 |
| Putere utilă în regim de funcționare la temperaturi înalte* PM | kW | 24 | 20 | 24 |
| Profil încărcare pentru ACM | | - | XL | XL |
| Clasă eficiență energetică sezonieră pentru încălzire | | A | A | A |
| Clasă eficiență energetică sezonieră pentru încălzirea de ACM | | - | A | A |
| Eficiență energetică pentru încălzire ns | % | 94 | 94 | 94 |
| Eficiență energetică utilă sezonieră la putere maximă și regim de funcționare la temperatură înaltă * η4 | % | 88 | 88,2 | 88 |
| Eficiență energetică utilă la 30% din puterea maximă și regim de funcționare la temperatură redusă ** η1 | % | 98,8 | 99 | 98,8 |
| Emisii NOx | mg/kWh | 30 | 32 | 30 |
| Temperatura minimă de lucru | °C | -5 | -5 | -5 |
| Capacitatea vasului de expansiune | l | 7 | 7 | 7 |
| Debit specific (EN 13203-1) | l/min | - | 11,5 | 13,4 |
| Productia de ACM (10 K) (1) | l/min | - | 13,8 | 16,1 |
| Dimensiuni (h x w x d) | mm | 700 x 395 x 285 | 700 x 395 x 285 | 700 x 395 x 285 |
| Greutate netă | kg | 29 | 28,5 | 30 |
| Tip gaz | | Gaz Natural /GPL/amestec aer-propan | | |
| Clasă de protecție electrică | | IPX5D | IPX5D | IPX5D |

* Regim temperatură înaltă: 60°C temperatură retur și 80°C temperatură tur - ** Regim temperatură scăzută: 30°C retur central - (1) Pentru o limitator de debit


BAXI este o marcă a BDR Thermea Group B.V., cu sediul în Apeldoorn, Olanda - www.bdrthermea.com. Pentru mai multe informații despre produsele BAXI, vă rugăm să contactați filiala din România a Grupului.



**BDR THERMEA ROMANIA SRL**
3d. Dimitrie Pompeiu nr.5-7, Met-office A2 Porter, 13a, Sector 2, 020335 București
Tel: (+40) 374 424 800 – Fax: (+40) 374 090 500
Email: office@bdrthermea.ro, Internet: www.baxi.ro



Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale erori sau neconcordanțe din conținutul acestui prospect și își rezervă dreptul ca în orice moment și fără preaviz, să aducă modificările sale eventuale modificări considerate oportune pentru orice exigență tehnică sau comercială. Acest prospect nu poate fi considerat ca un contract în relația cu terți.


MADE IN ITALY

BDR THERMEA GROUP

Distribuit de:

BAXI
Innovative Heating & Cooling Systems

## Luna Classic NOU

#Simplă #Verde #Digitală

Centrală Rezidențială Murală cu Gaz





## Luna Classic

Combinația perfectă de electronică avansată și componente robuste



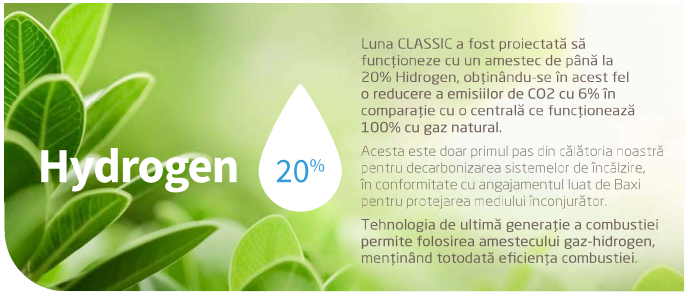

Noua Luna Classic este un **dispozitiv esențial pentru apartamente sau case de mici dimensiuni.** Cu dimensiuni compacte (700x395x285), poate fi instalată în spații înguste, cum ar fi dulapuri de bucătărie sau debarale.

**Raport excelent preț calitate, cu opțiuni de control de la cele mai simple până la cele mai sofisticate.**

Inima centralei **Luna CLASSIC** este **noua sa platformă electronică**: acest sistem revoluționar înlocuiește caracteristicile modelelor Luna anterioare și ridică ștacheta la un nou nivel.

S-a acordat o mare atenție încorporării diverselor cerințe ale utilizatorilor finali. Personalizarea și optimizarea sistemul se pot realiza fără a afecta ușurința utilizării.

**LUNA CLASSIC range** include **2 modele combi** pentru încălzire și producere de ACM instantanee (LUNA CLASSIC 24, LUNA CLASSIC 28) și **1 model doar pentru încălzire** (LUNA CLASSIC 1.24).




Luna CLASSIC a fost proiectată să funcționeze cu un amestec de până la 20% Hidrogen, obținându-se în acest fel o reducere a emisiilor de CO2 cu 6% în comparație cu o centrală ce funcționează 100% cu gaz natural.

Acesta este doar primul pas din călătoria noastră pentru decarbonizarea sistemelor de încălzire, în conformitate cu angajamentul luat de Baxi pentru protejarea mediului înconjurător.

Tehnologia de ultimă generație a combustiei permite folosirea amestecului gaz-hidrogen, menținând totodată eficiența combustiei.




## Interfața Utilizatorului

Panoul de control Luna Classic

Interfață redefinită cu:

- Afișaj retro-iluminat cu meniu simplu cu iconițe;
- 2 selectoare rotative dedicate pentru reglarea ușoară a temperaturilor circuitului de încălzire și apei calde menajere (ACM);
- 4 butoane cu funții separate: meniu, confirmă, înapoi și reset.

## Apă caldă menajeră instantanee

Modelele combi Luna Classic permit utilizatorilor să seteze producerea Apei Calde Menajere (ACM) la temperatura dorită:

| Model | Producere ACM |
|---|---|
| Luna Classic 24 | 13,8 l/min * |
| Luna Classic 28 | 16,1 l/min * |

*considerând un debit de aproximativ 8 l/min pentru duș și un debit de 4 l/min ACM.

## 2 funcții pentru o temperatură perfectă a apei calde

**Confortul apei calde menajere (ACM) poate fi îmbunătățit** prin activarea a **două funcții speciale ale centralei:**



### Funcția Relaxare

este o funcție de pre-încălzire care menține ACM la temperatura dorită pentru o perioadă de timp presetată, sau pentru 30 de minute după reglarea temperaturii dorite.



### Funcția Boost

pune centrala pe putere maximă pentru livrarea rapidă a ACM. Funcție disponibilă atât la versiunile combi cât și la cele doar încălzire (atunci când sunt racordate la un boiler extern).

## Confort și economie de energie



- **DIMENSIUNI COMPACTE** (700x395x285) ce facilitează instalarea în spații mici;
- **SISTEM DE MODULARE** ce adaptează puterea termică a centralei la cererea clădirii deservite, optimizând nivelul de confort. Numărul de porniri/opriri ale centralei este minimizat, rezultând o uzură redusă a componentelor, un nivel de zgomot mai redus, o fiabilitate crescută și o mentenanță simplificată.
- **SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ NOU** cu canale de curgere a apei mai mari, pentru o eficiență termică sezonieră mai bună. Centrala este mult mai fiabilă și mai ușor de întreținut.
- **UN GRUP HIDRAULIC NOU** ce reduce consumul electric și maximizează debitul de ACM ;
- **IZOLARE OPTIMĂ ȘI ATENUATOR DE ZGOMOT** pentru o funcționare silențioasă.
- **TĂVIȚĂ PENTRU COLECTAREA ȘI EVACUAREA CONDENSULUI** creat pe tubul de aspirație a aerului.