



Aramis 2

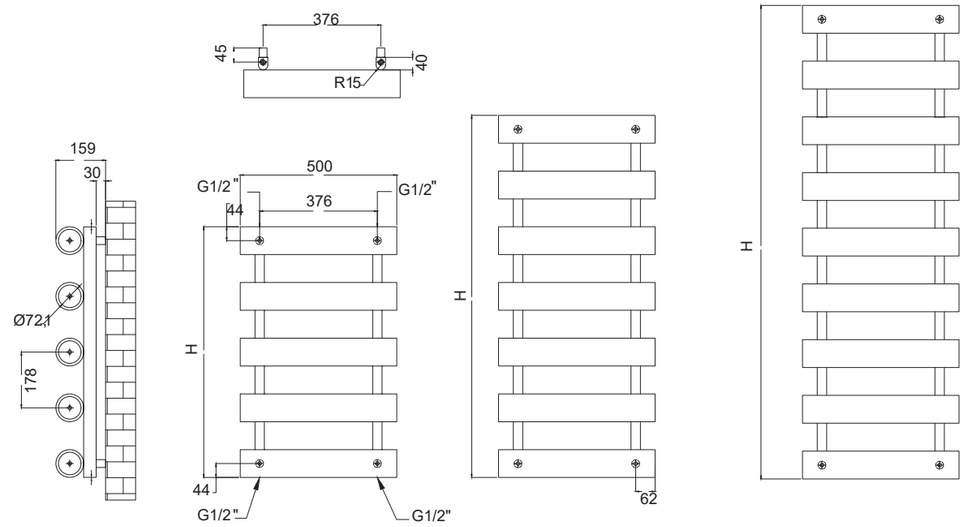

Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	Centres Interax (A)	No el Nr elemenți	Weight Greutate	Volume Volum	Output / Putere termică (watt) Δt=30°C	Output / Putere termică (watt) Δt=50°C
						ral	ral
mm	mm	mm	pcs	kg	l	W	W
800	500	376	5	21.30	5.20	411	731
1155	500	376	7	30.00	7.40	578	1027
1512	500	376	9	38.60	9.50	744	1323

RAL/VOPSIT

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice



S1 S2



Recommended valves, not included: RXV601 / RXV602, pag 231
Robineți recomandați, nu sunt incluși: RXV601 / RXV602, pag 231

** When placing an order, please specify the desired type of connection as the pricing varies based on your requirements.
Când plasați o comandă, vă rugăm să specificați tipul de conexiune dorit, deoarece prețul variază în funcție de cerințe.

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90 °C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K03

13 bar — Factory pressure test/
Presiune de probă: 13 bar

Elements&collectors/
Elemenți și colectori: 89+40x30 mm