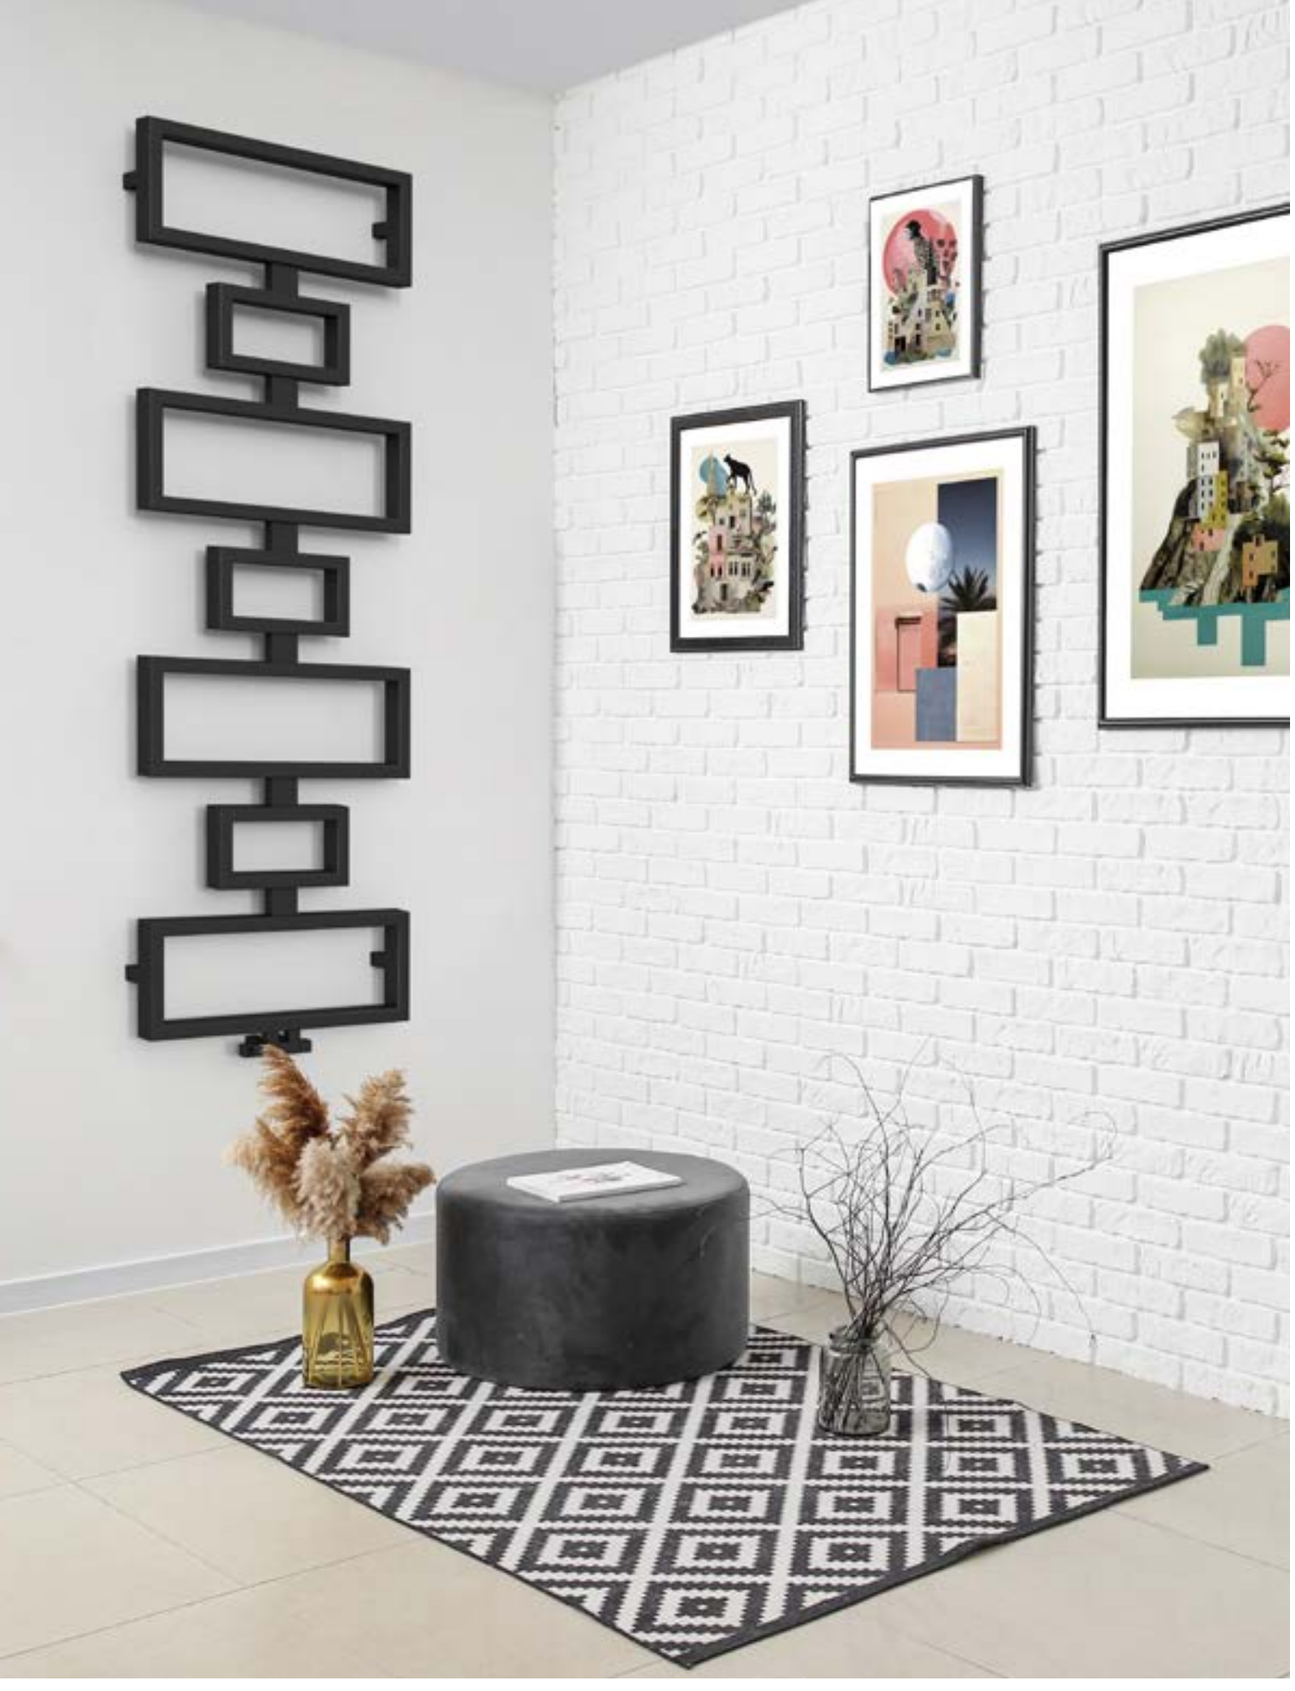


Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 7 bar


Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90 °C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06

Factory pressure test/
Presiune de probă: 10 bar

Elements&collectors/
Elemenți și colectori: 60x30 mm

Bell Big

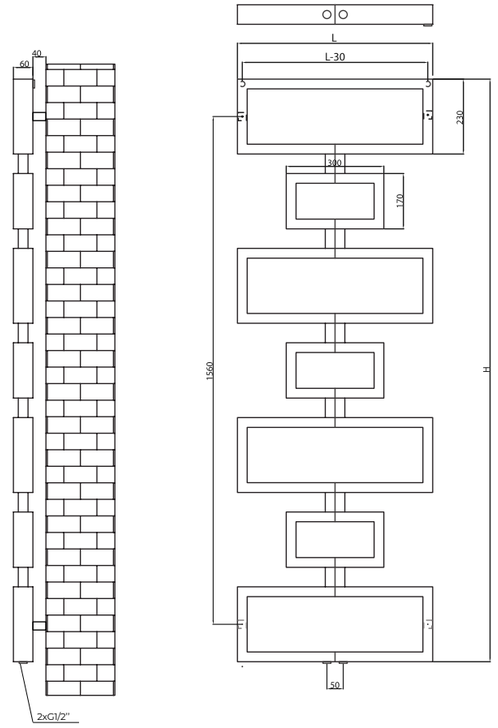


Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	Centres Interax (A)	No el Nr elemenți	Weight Greutate	Volume Volum	Output / Putere termică (watt) Δt=30°C	Output / Putere termică (watt) Δt=5 0°C
						ral	ral
mm	mm	mm	pcs	kg	l	W	W
1790	600	50	7	25.48	13.69	440	847

Also suitable for horizontal mounting.
Contact us for details!

Poate fi instalat și orizontal.
Contactați-ne pentru detalii!

RAL/VOPSIT

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice



S1



Recommended valves, not included: TWINS REGULATED, pag 230
Robineți recomandați, nu sunt incluși: TWINS REGULATED, pag 230