

Nominal voltage/
Tensiune nominală: 230V~

Nominal frequency/
Frecvență nominală: 50Hz

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K18


Ingress protection/
Grad de protecție: IPX5

Protection class/
Clasa de protecție I

Elements&collectors/
Elemenți și colectori: 17x11 mm

RC Convectors

electric

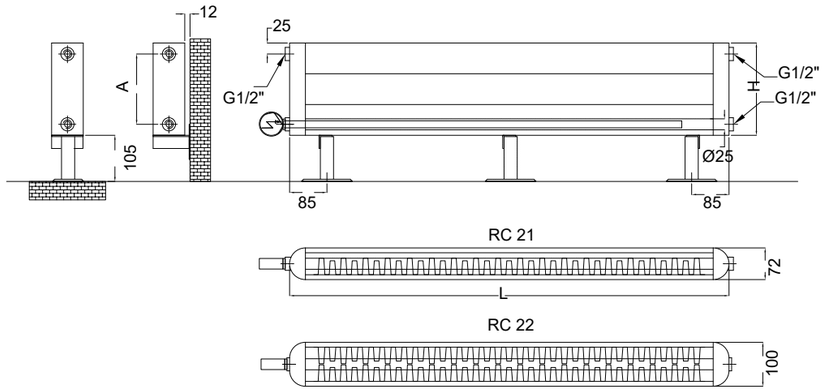

	Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	No el Nr elemenți	Weight Greutate	Electric options
	mm	mm	pcs	kg	watt
21	140	1200	4	16	600
	140	1500	4	20	900
	210	1200	6	24	1200
	210	1500	6	30	1500
	280	1200	8	32	1500
	280	1500	8	40	1500
22	140	1200	4	20	900
	140	1500	4	25	1200
	210	1200	6	30	1500
	210	1500	6	38	1500
	280	1200	8	40	1500
	280	1500	8	50	1500

RAL/VOPSIT

Features and Specifications/
Caracteristici și Specificații – OPTION 03 - H+hWIFI

H+hWIFI features WiFi & app control, programmable heating (10–65°C), anti-freeze, turbo mode (1–3h), ambient sensor, and remote control.

H+hWIFI oferă control WiFi, programare (10–65°C), anti-îngheț, Turbo (1–3h), senzor ambiental și telecomandă.



Recommended electric heater/
Rezistență electrică recomandată
– OPTION 03 H+hWIFI
See pag. 232 / Detalii la pag. 232