


EZCool

27M ÷ 70M

26 dB(A)

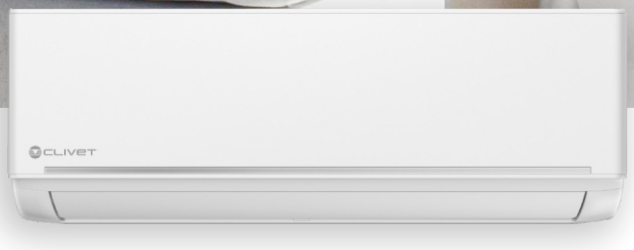

Aer condiționat MONOSplit cu unitate interioară de perete

De ce să alegi EZCool?

- ✓ Funcționare silențioasă cu consum redus de energie
- ✓ Opțiune de gestionare inteligentă: prin smartphone cu aplicația NetHome Plus și compatibilitate pentru control vocal cu Amazon Alexa și Google Assistant
- ✓ compatibl MONOSplit/MULTISplit

FUNCTIA FOLLOW-ME

Sistemul acordă prioritate senzorului de temperatură din telecomandă și se reglează în consecință.



1. Senzor de temperatură standard
2. Senzorul de temperatură din telecomandă poate fi activat

CONTROL PRIN SMARTPHONE

Prin intermediul unui accesoriu opțional, este posibilă setarea temperaturii, pornirea/oprirea și setarea temporizatorului direct de pe smartphone.



CONFORT



FIABILITATE




FUNCȚIONALITATE



EFICIENȚĂ ENERGETICĂ



SĂNĂTATE



Wi-Fi
NWMX
(optional)



TELECOMANDA
RG10A-D2S-BGEF
(standard)



ILA1-Y



MLA1-Y

date tehnice

Model				27M	35M	53M	70M
Capacitate răcire	Standard (Min.÷Max.)		Btu/h	9.000 (3.100÷11.600)	11.000 (3.800÷11.500)	18.000 (11.570÷20.130)	20.070 (7.200÷28.000)
	Standard (Min.÷Max.)		kW	2,64 (0,91÷3,40)	3,22 (1,11÷3,96)	5,27 (3,40÷5,90)	5,88 (2,11÷8,20)
Capacitate încălzire	Standard (Min.÷Max.)		Btu/h	9.200 (2.800÷11.500)	11.900 (3.700÷14.300)	18.400 (10.580÷19.960)	22.730 (5.300÷28.000)
	Standard (Min.÷Max.)		kW	2,70 (0,82÷3,37)	3,49 (1,08÷4,19)	5,39 (3,10÷5,85)	6,66 (1,55÷8,20)
Alimentare electrică standard	Răcire (Min.÷Max.)		W	800 (100÷1.240)	998 (84÷1.600)	1.550 (560÷2.050)	1.765 (420÷3.200)
	Încălzire (Min.÷Max.)		W	720 (120÷1.200)	930 (165÷1.500)	1.440 (780÷2.000)	2.130 (300÷3.100)
Curent nominal de intrare	Răcire (Min.÷Max.)		A	3,48 (0,40÷5,40)	4,30 (0,80÷7,30)	6,70 (2,40÷9,00)	7,67 (1,80÷13,9)
	Încălzire (Min.÷Max.)		A	3,10 (0,50÷5,20)	4,10 (1,35÷6,90)	6,23 (3,40÷8,70)	7,70 (1,30÷13,5)
Eficiență sezonieră[1]	Răcire	Clasa energetica	-	A++	A++	A++	A++
		Sarcina de proiectare(Pdesign)	kW	2,60	3,20	5,30	7,00
		SEER	-	7,00	7,10	7,00	6,40
		Consum energetic anual	kWh/a	130	158	265	383
	Încălzire Climat temperat	Clasa energetica	-	A+	A+	A+	A+
		Sarcina de proiectare(Pdesign)	kW	2,30	2,80	4,20	4,90
		SCOP	-	4,10	4,10	4,00	4,00
		Consum energetic anual	kWh/a	803	958	1.470	1.715
	Încălzire Climat cald	Clasa energetica	-	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	-	5,10	5,20	5,10	5,10
Eficienta Standard[2]	EER		-	3,30	3,23	3,40	3,33
	COP		-	3,74	3,75	3,76	3,76

Unitate interioara			ILA1-Y	27M	35M	53M	70M
Cod produs				89472265	89472270	89472264	89472267
Dimensiuni	Unitate	L x D x H	mm	726x210x291	802x200x295	969x241x320	1083x244x336
	Ambalat	L x D x H	mm	790x270x375	875x285x380	1045x315x405	1155x315x415
Greutate	Unitate/Ambalat		kg	7,70/9,90	8,20/10,9	11,2/14,6	13,6/17,3
Filtru aer	Tip		-	CCF	CCF	CCF	CCF
Debit aer		Hi/Mid/Lo	m^3/h	460/330/260	570/490/450	800/600/500	1090/770/610
Capacitate dezumidificare			l/h	1,00	1,20	1,80	2,70
Putere sonora		Hi	dB(A)	52	56	56	62
Nivel presiune sonora		Hi/Mid/Lo	dB(A)	37/32/25	41/38/24	41/37/31	46/37/35
Sistem control	Telecomanda infrarosu		-	RG10A4-D2S-BGEF	RG10A4-D2S-BGEF	RG10A4-D2S-BGEF	RG10A4-D2S-BGEF
	Interval de temperatura setabil		°C	16÷30	16÷30	16÷30	16÷30
Alimentare electrica	Voltaj/Frecventa/Etape		V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1

Unitate exterioara			MLA1-Y	27M	35M	53M	70M
Cod produs				88292245	88292244	88292242	88292243
Dimensiuni	Unitate	L x D x H	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Ambalat	L x D x H	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
Greutate	Unitate/Ambalat		kg	21,0/22,8	21,0/22,8	33,5/36,1	43,9/46,9
Putere sonora		Nominal	dB(A)	60	64	65	67
Nivel presiune sonora		Nominal	dB(A)	55	55	57	60
Interval de functionare	Racire	Interior T.	°C	16÷32	16÷32	16÷32	16÷32
		Exterior T.	°CBS	-15÷50	-15÷50	-15÷50	-15÷50
	Incalzire	Interior T.	°C	0÷30	0÷30	0÷30	0÷30
		Exterior T.	°CBU	-15÷24	-15÷24	-15÷24	-15÷24
Agent frigorific	Tip/GWP		-	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Alimentare	Voltaj/Frecventa/Etape		V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1

[1]datele SEER si SCOP, clasele energetice relative și consumul anual de energie în conformitate cu. standardul EN 14825

[2]Valorile EER/COP sunt declarate doar pentru deducerile fiscale în vigoare la momentul redactării acestui document.

CCF = Filtru cu catalizator receViteza ventilatorului: Hi = Mare; Mid = Medie; Lo = Mică; Si = Silențios"

Conditii de testare: in conformitate cu EN14511 / EN12102
Racire: temperatura aer interior 27°C DB/19°C WB; temperatura aer exterior 35°C DB/24°C WB;
Incalzire: temperatura aer interior 20°C DB/15°C WB; temperatura aer exterior 7°C DB/6°C WB.
Data declarate in conformitate cu regulamentul UE 626/2011.

agent frigorific

Model			27M	35M	53M	70M
Lungime maxima traseu frigorific		m	25	25	30	50
Diferenta maxima de nivel UE / UI		m	±10	±10	±20	±25
Preincarcare agent frigorific		kg / m	0,55 / 5	0,55 / 5	1,10 / 5	1,45 / 5
Diametre exterioare	Lichid	mm / inch	Φ6,35 - 1/4”	Φ6,35 - 1/4”	Φ6,35 - 1/4”	Φ9,52 - 3/8”
	Gaz	mm / inch	Φ9,52 - 3/8”	Φ9,52 - 3/8”	Φ12,7 - 1/2”	Φ15,9 - 5/8”

conexiuni electrice

Model			27M	35M	53M	70M
UE	Alimentare electrica	V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
		nr. cabluri	2 + G	2 + G	2 + G	2 + G
UI	Alimentare electrica	V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
		nr. cabluri	2 + G	2 + G	2 + G	2 + G
	Semnal	nr. cabluri	2	2	2	2

accesorii

Standard

RG10A-D2S-BGEF	telecomanda infrarosu unitati interioare CRISTALLO 2 / EZCool / BOX 2 / CONSOLE 3 / DUCT 2 / C&F 2

Optional

NWMX	kit Wi-Fi pentru unitati interioare

REF. DG25A900GB-00

Datele din acest document nu sunt obligatorii și pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă.