RADOX

Robineți de design.


Diferiți prin calitate și rafinament.



EXPERIENȚĂ • ÎNCREDERE • CALITATE


Misiune. Viziune. Valori

Calitatea înaltă a produselor RADOX este pilonul principal al acestei afaceri. De aceea, misiunea noastră este să investim constant în standarde de confort și design pentru clienții noștri.

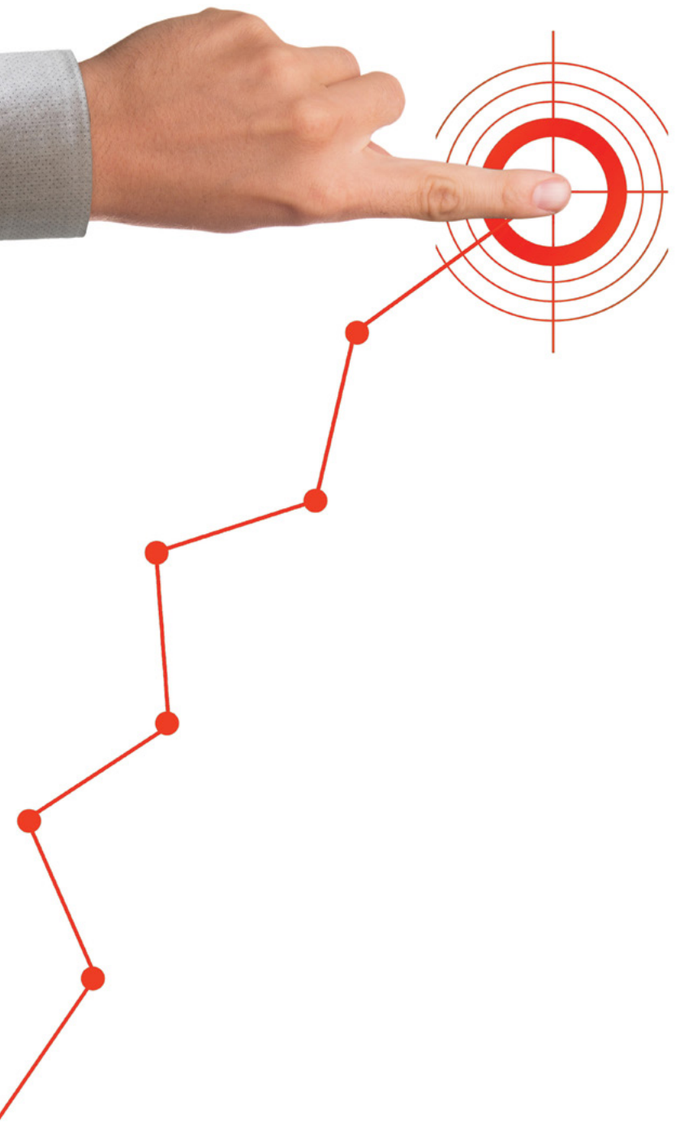

ÎNCREDERE
PASIUNE
EXPERTIZĂ
SIGURANŢĂ
ȘI
INOVAŢIE

acestea sunt valorile RADOX, conturate și profund asumate in cei peste 25 de ani de dezvoltare.

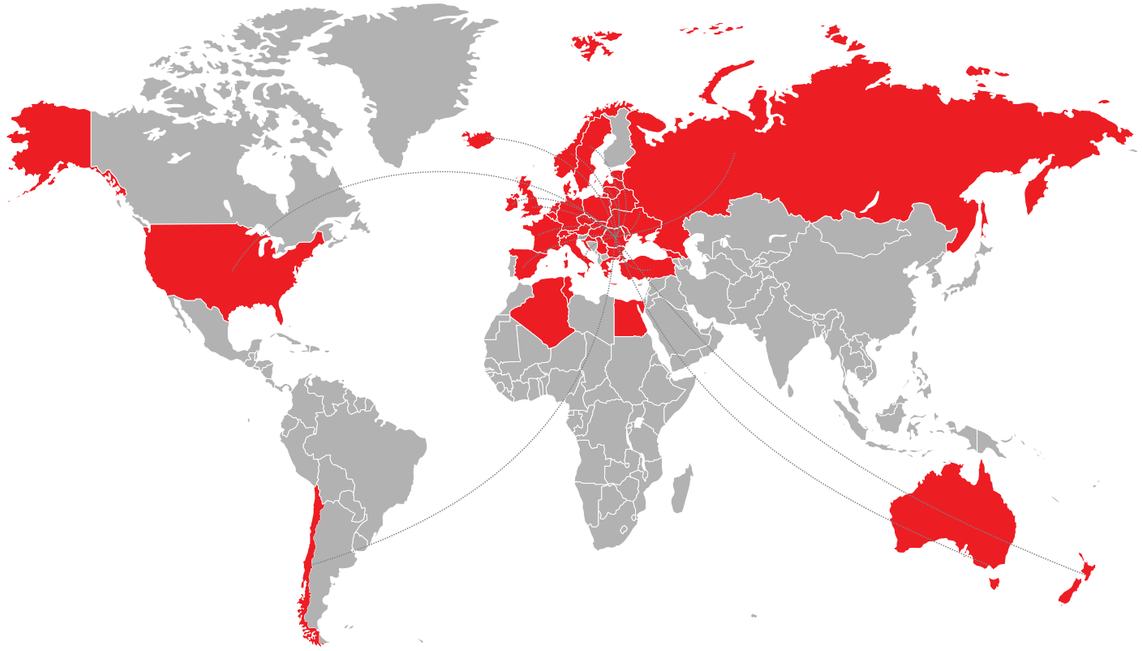

RADOX în lume

RADOX este o marcă recunoscută pe plan național și internațional în domeniul încălzirii și climatizării, sinonimă cu pasiunea, designul, calitatea și consecvența.

Avem peste 25 de ani de experiență în acest domeniu, nu numai în România, dar și în peste 40 de țări pe 5 continente. Ne mândrim cu faptul că suntem producător european. Cele două fabrici reprezintă „inima" activității noastre.

Regăsiți aici cunoștințele, pasiunea și experiența noastră, mereu aspirând spre excelență și acordând atenție permanentă tuturor produselor și serviciilor furnizate.

INDEX



ROBINEȚI DE DESIGN

Gama de robineți ROYAL	pag. 06
Gama de robineți SWING	pag. 08
Gama de robineți TWINS	pag. 10
Gama de robineți VISION	pag. 12
Gama de robineți QUATTRO CONTROL	pag. 14
Gama de robineți TWINS REGULATED	pag. 16
Gama de robineți VISION CONTROL	pag. 18
Gama de robineți ECON	pag. 20




AVANTAJE

Funcționalitate și eleganță într-un simplu ROBINET

Utilizate împreună cu radiatoarele decorative, seria de ROBINEȚI DE DESIGN RADOX întregește aspectul elegant, High Style al casei.

Sistemul de încălzire devine astfel parte integrantă a designului din locuință, asigurând în același timp, echilibrarea debitelor de agent termic în instalațiile de climatizare, pentru un confort termic ridicat.

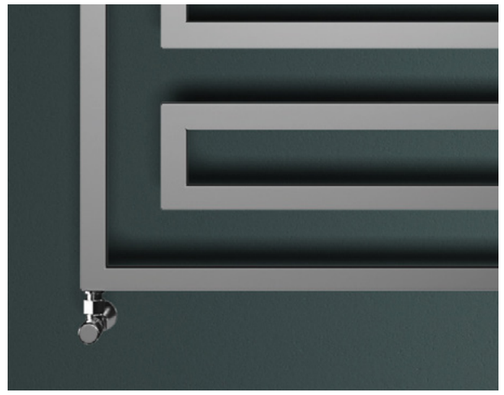



Un radiator perfect are nevoie de un robinet cu stil

Gamele de Robineți DE DESIGN RADOX sunt produse în variantă cromată, inox, vopsite standard, precum și într-o gamă largă de finisaje, adaptabile oricărui tip de radiator.

Calitate și fiabilitate

Intervalul temperaturii de funcționare al acestor robineți este foarte generos, temperatura maximă a agentului termic atingand 120°C iar presiunea maxima de lucru 10 bar.







ROYAL

KIT ROBINEȚI RADIATOR 1/2" X 1/2" CU CAP TERMOSTATIC

Gama de robineți ROYAL este dedicată alimentării radiatoarelor de baie dar și celor ornamentale. Împreună cu capul termostatic asigură reglajul debitului agentului termic din radiator reglaj local, pentru camera unde este montat.

Echipat cu toate accesoriile necesare pentru conectarea caloriferului la instalație și pentru reglarea temperaturii, setul este potrivit pentru orice tip de radiator.



SETUL INCLUDE:

- cap termostatic
- rozete ornament
- elemente mascare tevi
- adaptori Cu 15 sau PEX 16
- robinet tur termostatabil 1⁄2
- robinet retur 1⁄2



SPECIFICAȚII TEHNICE

- temperatura maximă a apei: 120°C
- presiunea nominală: 1MPa C
- agent termic: apă
- diferența de presiune: 0.06MPa
- test de presiune 1.5 MPa
- filet de montare cap M30x1,5
- conexiune radiator R ½


CAP TERMOSTATIC

- senzor de lichid
- buton de reglare cu marcaj digital
- funcție de protecție la îngheț
- corpul robinetului este realizat din plastic de calitate și aluminiu
- domeniu de lucru: 8°C - 30°C
- temperatura maximă exterioară: 50°C
- timp răspuns: 16 min

FINISAJE

FINISAJ		CODURI			
		COLTAR (Cu)	COLTAR (PEX)	DREPT (Cu)	DREPT (PEX)
CROM		AROGS0202CFK(Cu)	AROGS0202CFK(PEX)	AROGS0202CFP(Cu)	AROGS0202CFP(PEX)
SATIN		AROGS0203CFK(Cu)	AROGS0203CFK(PEX)	AROGS0203CFP(Cu)	AROGS0203CFP(PEX)
NICHEL		AROGS0208CFK(Cu)	AROGS0208CFK(PEX)	AROGS0208CFP(Cu)	AROGS0208CFP(PEX)
ALAMA ANTICHIZAT		AROGS0211CFK(Cu)	AROGS0211CFK(PEX)	AROGS0211CFP(Cu)	AROGS0211CFP(PEX)
AURIU		AROGS0204CFK(Cu)	AROGS0204CFK(PEX)	AROGS0204CFP(Cu)	AROGS0204CFP(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		AROGS0205CFK(Cu)	AROGS0205CFK(PEX)	AROGS0205CFP(Cu)	AROGS0205CFP(PEX)
ALB		AROGS0206CFK(Cu)	AROGS0206CFK(PEX)	AROGS0206CFP(Cu)	AROGS0206CFP(PEX)
GRAFIT LUCIOS		AROGS0207CFK(Cu)	AROGS0207CFK(PEX)	AROGS0207CFP(Cu)	AROGS0207CFP(PEX)
NISIP TEXTURAT		AROGS0209CFK(Cu)	AROGS0209CFK(PEX)	AROGS0209CFP(Cu)	AROGS0209CFP(PEX)
NISIP TEXTURAT (DARK)		AROGS0210CFK(Cu)	AROGS0210CFK(PEX)	AROGS0210CFP(Cu)	AROGS0210CFP(PEX)
GRAFIT METALIC		AROGS0212CFK(Cu)	AROGS0212CFK(PEX)	AROGS0212CFP(Cu)	AROGS0212CFP(PEX)
NEGRU LUCIOS		AROGS0213CFK(Cu)	AROGS0213CFK(PEX)	AROGS0213CFP(Cu)	AROGS0213CFP(PEX)
NEGRU TEXTURAT		AROGS0214CFK(Cu)	AROGS0214CFK(PEX)	AROGS0214CFP(Cu)	AROGS0214CFP(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		AROGS0215CFK(Cu)	AROGS0215CFK(PEX)	AROGS0215CFP(Cu)	AROGS0215CFP(PEX)
MARO TEXTURAT		AROGS0216CFK(Cu)	AROGS0216CFK(PEX)	AROGS0216CFP(Cu)	AROGS0216CFP(PEX)
GRI METALIC		AROGS0217CFK(Cu)	AROGS0217CFK(PEX)	AROGS0217CFP(Cu)	AROGS0217CFP(PEX)
GRANIT		AROGS0218CFK(Cu)	AROGS0218CFK(PEX)	AROGS0218CFP(Cu)	AROGS0218CFP(PEX)
ALB TEXTURAT		AROGS0219CFK(Cu)	AROGS0219CFK(PEX)	AROGS0219CFP(Cu)	AROGS0219CFP(PEX)
ALB MAT		AROGS0221CFK(Cu)	AROGS0221CFK(PEX)	AROGS0221CFP(Cu)	AROGS0221CFP(PEX)
NEGRU MAT		AROGS0224CFK(Cu)	AROGS0224CFK(PEX)	AROGS0224CFP(Cu)	AROGS0224CFP(PEX)



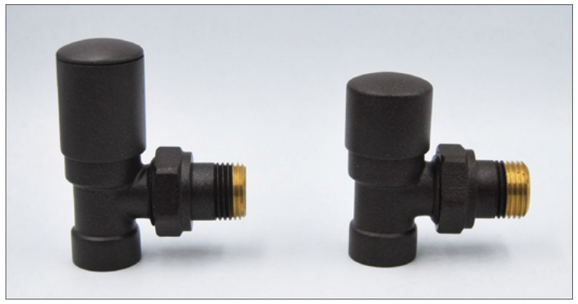

SWING

KIT ROBINEȚI RADIATOR 1/2″ X 1/2″

Setul de robineți SWING este utilizat atât pentru alimentarea caloriferelor de baie dar și a celor ornamentale.

Prin intermediul robinetului are loc reglarea debitului de agent termic care intră în calorifer. Astfel prin creșterea cantității de apă caldă alimentată în calorifer, temperatura aerului din camera crește, iar la reducerea acesteia, temperatura scade.



SETUL INCLUDE:

- robinet tur
- robinet retur
- rozete ornamentale
- elemente mascare tevi
- adaptori Cu 15 sau PEX 16



SPECIFICAȚII TEHNICE

- temperatura maximă a apei: 120°C
- presiunea nominală: (1MPa C) 10 bar
- agent termic: apă
- diferența de presiune: 0.06MPa
- conexiune radiator R ½

FINISAJE

FINISAJ		CODURI			
		COLTAR (Cu)	COLTAR (PEX)	DREPT (Cu)	DREPT (PEX)
CROM		AZIS02/FK(Cu)	AZIS02/FK(PEX)	AZIS02/FP(Cu)	AZIS02/FP(PEX)
SATIN		AZIS03/FK(Cu)	AZIS03/FK(PEX)	AZIS03/FP(Cu)	AZIS03/FP(PEX)
NICHEL		AZIS08/FK(Cu)	AZIS08/FK(PEX)	AZIS08/FP(Cu)	AZIS08/FP(PEX)
ALAMA ANTICHIZAT		AZIS11/FK(Cu)	AZIS11/FK(PEX)	AZIS11/FP(Cu)	AZIS11/FP(PEX)
AURIU		AZIS04/FK(Cu)	AZIS04/FK(PEX)	AZIS04/FP(Cu)	AZIS04/FP(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		AZIS05/FK(Cu)	AZIS05/FK(PEX)	AZIS05/FP(Cu)	AZIS05/FP(PEX)
ALB		AZIS06/FK(Cu)	AZIS06/FK(PEX)	AZIS06/FP(Cu)	AZIS06/FP(PEX)
GRAFIT LUCIOS		AZIS07/FK(Cu)	AZIS07/FK(PEX)	AZIS07/FP(Cu)	AZIS07/FP(PEX)
NISIP TEXTURAT		AZIS09/FK(Cu)	AZIS09/FK(PEX)	AZIS09/FP(Cu)	AZIS09/FP(PEX)
NISIP TEXTURAT (DARK)		AZIS10/FK(Cu)	AZIS10/FK(PEX)	AZIS10/FP(Cu)	AZIS10/FP(PEX)
GRAFIT METALIC		AZIS12/FK(Cu)	AZIS12/FK(PEX)	AZIS12/FP(Cu)	AZIS12/FP(PEX)
NEGRU LUCIOS		AZIS13/FK(Cu)	AZIS13/FK(PEX)	AZIS13/FP(Cu)	AZIS13/FP(PEX)
NEGRU TEXTURAT		AZIS14/FK(Cu)	AZIS14/FK(PEX)	AZIS14/FP(Cu)	AZIS14/FP(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		AZIS15/FK(Cu)	AZIS15/FK(PEX)	AZIS15/FP(Cu)	AZIS15/FP(PEX)
MARO TEXTURAT		AZIS16/FK(Cu)	AZIS16/FK(PEX)	AZIS16/FP(Cu)	AZIS16/FP(PEX)
GRI METALIC		AZIS17/FK(Cu)	AZIS17/FK(PEX)	AZIS17/FP(Cu)	AZIS17/FP(PEX)
GRANIT		AZIS18/FK(Cu)	AZIS18/FK(PEX)	AZIS18/FP(Cu)	AZIS18/FP(PEX)
ALB TEXTURAT		AZIS19/FK(Cu)	AZIS19/FK(PEX)	AZIS19/FP(Cu)	AZIS19/FP(PEX)
ALB MAT		AZIS21/FK(Cu)	AZIS21/FK(PEX)	AZIS21/FP(Cu)	AZIS21/FP(PEX)
NEGRU MAT		AZIS24/FK(Cu)	AZIS24/FK(PEX)	AZIS24/FP(Cu)	AZIS24/FP(PEX)





TWINS

ROBINET COLȚAR RADIATOR TIP H CU CAP TERMOSTATIC 3/4" X 3/4"

Gama de robineți TWINS este destinată alimentării caloriferelor ornamentale dar și a celor de baie, prevăzute cu conexiune la partea inferioară, cu distanța standard dintre tur-retur de 50 mm.

Rolul sau este de a ajusta debitul de apă la ieșirea din radiator, dar și de a închide circulația agentului termic.

Poate fi montat sub radiator, cu capul termostatic amplasat paralel cu peretele astfel încât sa fie protejat de potențialele accidente.



SETUL INCLUDE:

- robinet H
- cap termostatic
- rozete ornamentale
- elemente mascare tevi
- adaptor Cu 15 sau PEX 16



SPECIFICAȚII TEHNICE

- temperatura maximă a apei: 120°C
- presiunea nominală: (1MPa C) 10 bar
- agent termic: apă
- conexiune radiator G ¾

CAP TERMOSTATIC

- senzor de lichid
- buton de reglare cu marcaj digital
- funcție de protecție la îngheț
- corpul robinetului este realizat din plastic de calitate și aluminiu
- domeniu de lucru: 8°C - 30°C
- temperatura maximă exterioară: 50°C
- timp răspuns: 16 min

FINISAJE

FINISAJ		CODURI			
		STANGA (Cu)	STANGA (PEX)	DREAPTA (Cu)	DREAPTA (PEX)
CROM		ATSGS0202CFK/L(Cu)	ATSGS0202CFK/L(PEX)	ATSGS0202CFK/P(Cu)	ATSGS0202CFK/P(PEX)
SATIN		ATSGS0203CFK/L(Cu)	ATSGS0203CFK/L(PEX)	ATSGS0203CFK/P(Cu)	ATSGS0203CFK/P(PEX)
NICHEL		ATSGS0208CFK/L(Cu)	ATSGS0208CFK/L(PEX)	ATSGS0208CFK/P(Cu)	ATSGS0208CFK/P(PEX)
ALAMA ANTICHIZAT		ATSGS0211CFK/L(Cu)	ATSGS0211CFK/L(PEX)	ATSGS0211CFK/P(Cu)	ATSGS0211CFK/P(PEX)
AURIU		ATSGS0204CFK/L(Cu)	ATSGS0204CFK/L(PEX)	ATSGS0204CFK/P(Cu)	ATSGS0204CFK/P(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		ATSGS0205CFK/L(Cu)	ATSGS0205CFK/L(PEX)	ATSGS0205CFK/P(Cu)	ATSGS0205CFK/P(PEX)
ALB		ATSGS0206CFK/L(Cu)	ATSGS0206CFK/L(PEX)	ATSGS0206CFK/P(Cu)	ATSGS0206CFK/P(PEX)
GRAFIT LUCIOS		ATSGS0207CFK/L(Cu)	ATSGS0207CFK/L(PEX)	ATSGS0207CFK/P(Cu)	ATSGS0207CFK/P(PEX)
NISIP TEXTURAT		ATSGS0209CFK/L(Cu)	ATSGS0209CFK/L(PEX)	ATSGS0209CFK/P(Cu)	ATSGS0209CFK/P(PEX)
NISIP TEXTURAT (DARK)		ATSGS0210CFK/L(Cu)	ATSGS0210CFK/L(PEX)	ATSGS0210CFK/P(Cu)	ATSGS0210CFK/P(PEX)
GRAFIT METALIC		ATSGS0212CFK/L(Cu)	ATSGS0212CFK/L(PEX)	ATSGS0212CFK/P(Cu)	ATSGS0212CFK/P(PEX)
NEGRU LUCIOS		ATSGS0213CFK/L(Cu)	ATSGS0213CFK/L(PEX)	ATSGS0213CFK/P(Cu)	ATSGS0213CFK/P(PEX)
NEGRU TEXTURAT		ATSGS0214CFK/L(Cu)	ATSGS0214CFK/L(PEX)	ATSGS0214CFK/P(Cu)	ATSGS0214CFK/P(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		ATSGS0215CFK/L(Cu)	ATSGS0215CFK/L(PEX)	ATSGS0215CFK/P(Cu)	ATSGS0215CFK/P(PEX)
MARO TEXTURAT		ATSGS0216CFK/L(Cu)	ATSGS0216CFK/L(PEX)	ATSGS0216CFK/P(Cu)	ATSGS0216CFK/P(PEX)
GRI METALIC		ATSGS0217CFK/L(Cu)	ATSGS0217CFK/L(PEX)	ATSGS0217CFK/P(Cu)	ATSGS0217CFK/P(PEX)
GRANIT		ATSGS0218CFK/L(Cu)	ATSGS0218CFK/L(PEX)	ATSGS0218CFK/P(Cu)	ATSGS0218CFK/P(PEX)
ALB TEXTURAT		ATSGS0219CFK/L(Cu)	ATSGS0219CFK/L(PEX)	ATSGS0219CFK/P(Cu)	ATSGS0219CFK/P(PEX)
ALB MAT		ATSGS0221CFK/L(Cu)	ATSGS0221CFK/L(PEX)	ATSGS0221CFK/P(Cu)	ATSGS0221CFK/P(PEX)
NEGRU MAT		ATSGS0224CFK/L(Cu)	ATSGS0224CFK/L(PEX)	ATSGS0224CFK/P(Cu)	ATSGS0224CFK/P(PEX)







VISION

KIT ROBINEȚI RADIATOR CU CAP TERMOSTATIC 1/2" x M22 x 1.5

Setul VISION este proiectat pentru asocierea cu radiatoare cu sistem dublu de conducte.

Este prevăzut cu cap termostatic și robinet de blocaj, pe stânga sau dreapta.

SETUL INCLUDE:

- robinet tur
- robinet retur, stânga sau dreapta
- cap termostatic
- rozete ornament
- elemente mascare țevi
- adaptori Cu 15 sau PEX 16



SPECIFICAȚII TEHNICE

- temperatura maximă a apei: 120°C
- presiunea max: 1mpa (10 bar)


CAP TERMOSTATIC


- senzor de lichid
- buton de reglare cu marcaj digital
- funcție de protecție la îngheț
- corpul robinetului este realizat din plastic de calitate și aluminiu
- domeniu de lucru: 8°C - 30°C
- temperatura maximă exterioară: 50°C
- timp răspuns: 16 min

FINISAJE

FINISAJ		CODURI			
		STANGA (Cu)	STANGA (PEX)	DREAPTA (Cu)	DREAPTA (PEX)
CROM		AVIGS0202CFK/L(Cu)	AVIGS0202CFK/L(PEX)	AVIGS0202CFK/P(Cu)	AVIGS0202CFK/P(PEX)
SATIN		AVIGS0203CFK/L(Cu)	AVIGS0203CFK/L(PEX)	AVIGS0203CFK/P(Cu)	AVIGS0203CFK/P(PEX)
NICHEL		AVIGS0208CFK/L(Cu)	AVIGS0208CFK/L(PEX)	AVIGS0208CFK/P(Cu)	AVIGS0208CFK/P(PEX)
ALAMA ANTICHIZAT		AVIGS0211CFK/L(Cu)	AVIGS0211CFK/L(PEX)	AVIGS0211CFK/P(Cu)	AVIGS0211CFK/P(PEX)
AURIU		AVIGS0204CFK/L(Cu)	AVIGS0204CFK/L(PEX)	AVIGS0204CFK/P(Cu)	AVIGS0204CFK/P(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		AVIGS0205CFK/L(Cu)	AVIGS0205CFK/L(PEX)	AVIGS0205CFK/P(Cu)	AVIGS0205CFK/P(PEX)
ALB		AVIGS0206CFK/L(Cu)	AVIGS0206CFK/L(PEX)	AVIGS0206CFK/P(Cu)	AVIGS0206CFK/P(PEX)
GRAFIT LUCIOS		AVIGS0207CFK/L(Cu)	AVIGS0207CFK/L(PEX)	AVIGS0207CFK/P(Cu)	AVIGS0207CFK/P(PEX)
NISIP TEXTURAT		AVIGS0209CFK/L(Cu)	AVIGS0209CFK/L(PEX)	AVIGS0209CFK/P(Cu)	AVIGS0209CFK/P(PEX)
NISIP TEXTURAT (DARK)		AVIGS0210CFK/L(Cu)	AVIGS0210CFK/L(PEX)	AVIGS0210CFK/P(Cu)	AVIGS0210CFK/P(PEX)
GRAFIT METALIC		AVIGS0212CFK/L(Cu)	AVIGS0212CFK/L(PEX)	AVIGS0212CFK/P(Cu)	AVIGS0212CFK/P(PEX)
NEGRU LUCIOS		AVIGS0213CFK/L(Cu)	AVIGS0213CFK/L(PEX)	AVIGS0213CFK/P(Cu)	AVIGS0213CFK/P(PEX)
NEGRU TEXTURAT		AVIGS0214CFK/L(Cu)	AVIGS0214CFK/L(PEX)	AVIGS0214CFK/P(Cu)	AVIGS0214CFK/P(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		AVIGS0215CFK/L(Cu)	AVIGS0215CFK/L(PEX)	AVIGS0215CFK/P(Cu)	AVIGS0215CFK/P(PEX)
MARO TEXTURAT		AVIGS0216CFK/L(Cu)	AVIGS0216CFK/L(PEX)	AVIGS0216CFK/P(Cu)	AVIGS0216CFK/P(PEX)
GRI METALIC		AVIGS0217CFK/L(Cu)	AVIGS0217CFK/L(PEX)	AVIGS0217CFK/P(Cu)	AVIGS0217CFK/P(PEX)
GRANIT		AVIGS0218CFK/L(Cu)	AVIGS0218CFK/L(PEX)	AVIGS0218CFK/P(Cu)	AVIGS0218CFK/P(PEX)
ALB TEXTURAT		AVIGS0219CFK/L(Cu)	AVIGS0219CFK/L(PEX)	AVIGS0219CFK/P(Cu)	AVIGS0219CFK/P(PEX)
ALB MAT		AVIGS0221CFK/L(Cu)	AVIGS0221CFK/L(PEX)	AVIGS0221CFK/P(Cu)	AVIGS0221CFK/P(PEX)
NEGRU MAT		AVIGS0224CFK/L(Cu)	AVIGS0224CFK/L(PEX)	AVIGS0224CFK/P(Cu)	AVIGS0224CFK/P(PEX)



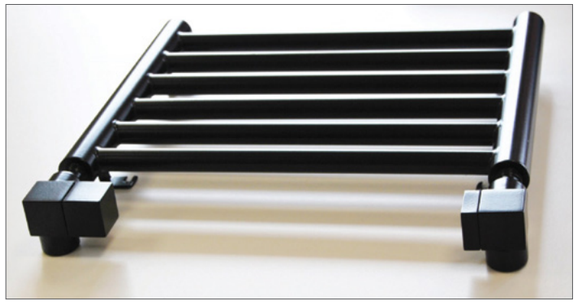

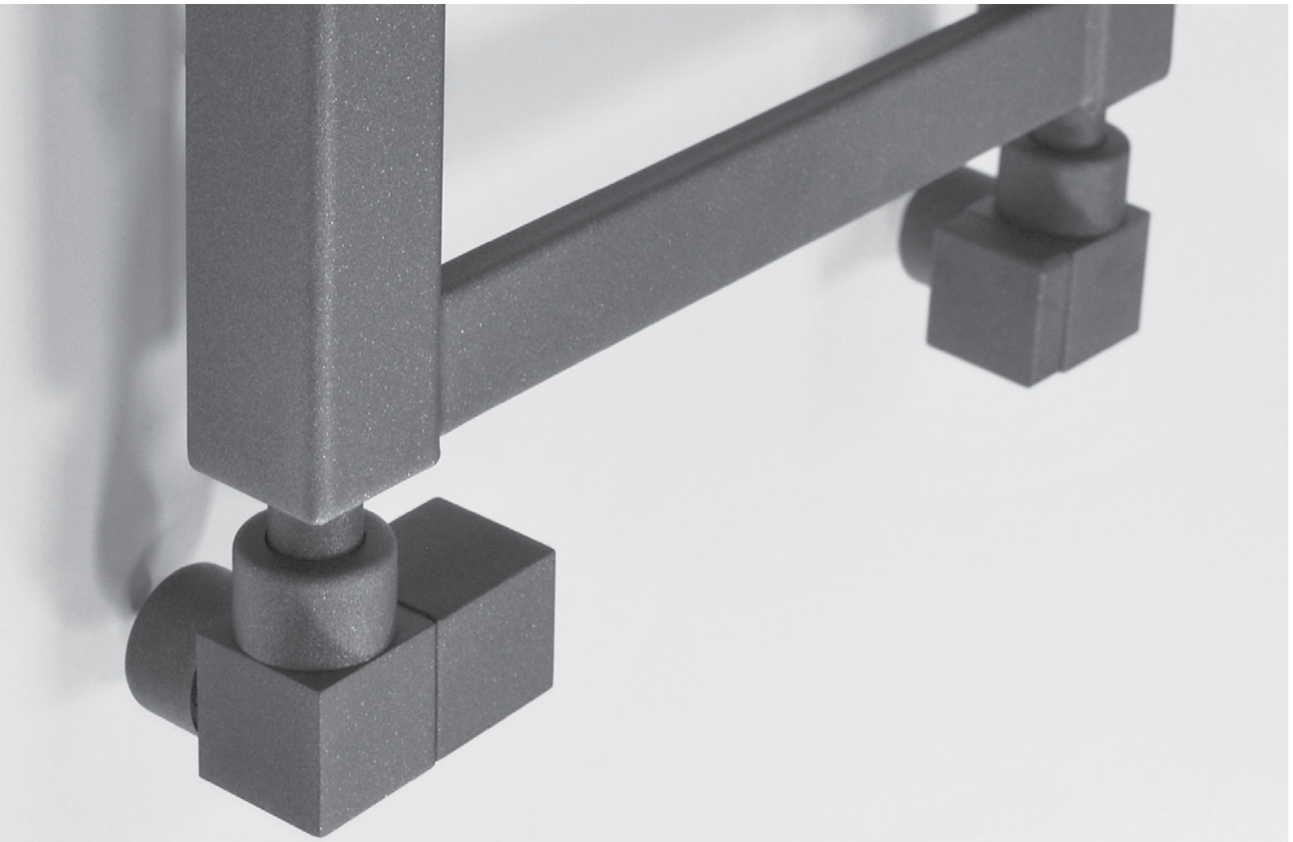

QUATTRO CONTROL

KIT ROBINEȚI 1/2" x 1/2"

Setul complet de instalare QUATTRO CONTROL cu robinet amplasat axial stânga sau dreapta este dedicat conectării radiatoarelor de baie.

SETUL INCLUDE:

- robinet tur
- robinet retur
- rozete ornament
- elemente mascare tevi
- adaptori Cu 16 sau PEX 16



SPECIFICAȚII TEHNICE

- temperatura maximă a apei: 120°C
- presiunea nominală: 1MPa C (10 bar)
- agent termic: apă
- diferență de presiune: 0.06MPa
- test de presiune 1.5 MPa
- conexiune radiator R ½

FINISAJE

FINISAJ		CODURI			
		STANGA (Cu)	STANGA (PEX)	DREAPTA (Cu)	DREAPTA (PEX)
CROM		AQR02CFK/L(Cu)	AQR02CFK/L(PEX)	AQR02CFK/P(Cu)	AQR02CFK/P(PEX)
SATIN		AQR03CFK/L(Cu)	AQR03CFK/L(PEX)	AQR03CFK/P(Cu)	AQR03CFK/P(PEX)
NICHEL		AQR08CFK/L(Cu)	AQR08CFK/L(PEX)	AQR08CFK/P(Cu)	AQR08CFK/P(PEX)
ALAMA ANTICHIZAT		AQR11CFK/L(Cu)	AQR11CFK/L(PEX)	AQR11CFK/P(Cu)	AQR11CFK/P(PEX)
AURIU		AQR04CFK/L(Cu)	AQR04CFK/L(PEX)	AQR04CFK/P(Cu)	AQR04CFK/P(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		AQR05CFK/L(Cu)	AQR05CFK/L(PEX)	AQR05CFK/P(Cu)	AQR05CFK/P(PEX)
ALB		AQR06CFK/L(Cu)	AQR06CFK/L(PEX)	AQR06CFK/P(Cu)	AQR06CFK/P(PEX)
GRAFIT LUCIOS		AQR07CFK/L(Cu)	AQR07CFK/L(PEX)	AQR07CFK/P(Cu)	AQR07CFK/P(PEX)
NISIP TEXTURAT		AQR09CFK/L(Cu)	AQR09CFK/L(PEX)	AQR09CFK/P(Cu)	AQR09CFK/P(PEX)
NISIP TEXTURAT (DARK)		AQR10CFK/L(Cu)	AQR10CFK/L(PEX)	AQR10CFK/P(Cu)	AQR10CFK/P(PEX)
GRAFIT METALIC		AQR12CFK/L(Cu)	AQR12CFK/L(PEX)	AQR12CFK/P(Cu)	AQR12CFK/P(PEX)
NEGRU LUCIOS		AQR13CFK/L(Cu)	AQR13CFK/L(PEX)	AQR13CFK/P(Cu)	AQR13CFK/P(PEX)
NEGRU TEXTURAT		AQR14CFK/L(Cu)	AQR14CFK/L(PEX)	AQR14CFK/P(Cu)	AQR14CFK/P(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		AQR15CFK/L(Cu)	AQR15CFK/L(PEX)	AQR15CFK/P(Cu)	AQR15CFK/P(PEX)
MARO TEXTURAT		AQR16CFK/L(Cu)	AQR16CFK/L(PEX)	AQR16CFK/P(Cu)	AQR16CFK/P(PEX)
GRI METALIC		AQR17CFK/L(Cu)	AQR17CFK/L(PEX)	AQR17CFK/P(Cu)	AQR17CFK/P(PEX)
GRANIT		AQR18CFK/L(Cu)	AQR18CFK/L(PEX)	AQR18CFK/P(Cu)	AQR18CFK/P(PEX)
ALB TEXTURAT		AQR19CFK/L(Cu)	AQR19CFK/L(PEX)	AQR19CFK/P(Cu)	AQR19CFK/P(PEX)
ALB MAT		AQR21CFK/L(Cu)	AQR21CFK/L(PEX)	AQR21CFK/P(Cu)	AQR21CFK/P(PEX)
NEGRU MAT		AQR24CFK/L(Cu)	AQR24CFK/L(PEX)	AQR24CFK/P(Cu)	AQR24CFK/P(PEX)





TWINS REGULATED

ROBINET COLȚAR RADIATOR TIP H
3/4" X 3/4"

Setul complet TWINS REGULATED utilizat împreună cu radiatoare cu conexiune inferioară și distanță standard tur-retur de 50 mm, reglează debitul, fiind prevazut cu funcție de blocare a circulatiei agentului termic.



SETUL INCLUDE:

- robinet H
- rozete ornamentale
- elemente mascare țevi
- adaptor Cu 15 sau PEX 16



SPECIFICAȚII TEHNICE

- temperatura maximă a apei: 120°C
- presiunea nominală: 1MPa C
- agent termic: apă
- conexiune radiator G ¾

FINISAJE

FINISAJ		CODURI			
		STANGA (Cu)	STANGA (PEX)	DREAPTA (Cu)	DREAPTA (PEX)
CROM		A000M873A002L(Cu)	A000M873A002L(PEX)	A000M873A002P(Cu)	A000M873A002P(PEX)
SATIN		A000M873A003L(Cu)	A000M873A003L(PEX)	A000M873A003P(Cu)	A000M873A003P(PEX)
NICHEL		A000M873A008L(Cu)	A000M873A008L(PEX)	A000M873A008P(Cu)	A000M873A008P(PEX)
ALAMA ANTICHIZAT		A000M873A011L(Cu)	A000M873A011L(PEX)	A000M873A011P(Cu)	A000M873A011P(PEX)
AURIU		A000M873A004L(Cu)	A000M873A004L(PEX)	A000M873A004P(Cu)	A000M873A004P(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		A000M873A005L(Cu)	A000M873A005L(PEX)	A000M873A005P(Cu)	A000M873A005P(PEX)
ALB		A000M873A006L(Cu)	A000M873A006L(PEX)	A000M873A006P(Cu)	A000M873A006P(PEX)
GRAFIT LUCIOS		A000M873A007L(Cu)	A000M873A007L(PEX)	A000M873A007P(Cu)	A000M873A007P(PEX)
NISIP TEXTURAT		A000M873A009L(Cu)	A000M873A009L(PEX)	A000M873A009P(Cu)	A000M873A009P(PEX)
NISIP TEXTURAT (DARK)		A000M873A010L(Cu)	A000M873A010L(PEX)	A000M873A010P(Cu)	A000M873A010P(PEX)
GRAFIT METALIC		A000M873A012L(Cu)	A000M873A012L(PEX)	A000M873A012P(Cu)	A000M873A012P(PEX)
NEGRU LUCIOS		A000M873A013L(Cu)	A000M873A013L(PEX)	A000M873A013P(Cu)	A000M873A013P(PEX)
NEGRU TEXTURAT		A000M873A014L(Cu)	A000M873A014L(PEX)	A000M873A014P(Cu)	A000M873A014P(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		A000M873A015L(Cu)	A000M873A015L(PEX)	A000M873A015P(Cu)	A000M873A015P(PEX)
MARO TEXTURAT		A000M873A016L(Cu)	A000M873A016L(PEX)	A000M873A016P(Cu)	A000M873A016P(PEX)
GRI METALIC		A000M873A017L(Cu)	A000M873A017L(PEX)	A000M873A017P(Cu)	A000M873A017P(PEX)
GRANIT		A000M873A018L(Cu)	A000M873A018L(PEX)	A000M873A018P(Cu)	A000M873A018P(PEX)
ALB TEXTURAT		A000M873A019L(Cu)	A000M873A019L(PEX)	A000M873A019P(Cu)	A000M873A019P(PEX)
ALB MAT		A000M873A021L(Cu)	A000M873A021L(PEX)	A000M873A021P(Cu)	A000M873A021P(PEX)
NEGRU MAT		A000M873A024L(Cu)	A000M873A024L(PEX)	A000M873A024P(Cu)	A000M873A024P(PEX)





VISION CONTROL

KIT ROBINEȚI RADIATOR 1/2" x M22 x 1.5

Setul VISION CONTROL, proiectat pentru asocierea cu sisteme de încălzire cu două conducte.

Este prevăzut cu robinet de reglare și robinet de blocaj, pe stânga sau dreapta.



SETUL INCLUDE:

- robinet tur
- robinet retur, stânga sau dreapta
- rozete ornament
- elemente mascare țevi
- adaptori Cu 15 sau PEX 16



SPECIFICAȚII TEHNICE

- temperatura maximă a apei: 120°C
- presiunea nominală: (1MPa C) 10 bar
- agent termic: apă
- conexiune radiator G 1/2

FINISAJE

FINISAJ		CODURI			
		STANGA (Cu)	STANGA (PEX)	DREAPTA (Cu)	DREAPTA (PEX)
CROM		AVIR02L(Cu)	AVIR02L(PEX)	AVIR02P(Cu)	AVIR02P(PEX)
SATIN		AVIR03L(Cu)	AVIR03L(PEX)	AVIR03P(Cu)	AVIR03P(PEX)
NICHEL		AVIR08L(Cu)	AVIR08L(PEX)	AVIR08P(Cu)	AVIR08P(PEX)
ALAMA ANTICHIZAT		AVIR11L(Cu)	AVIR11L(PEX)	AVIR11P(Cu)	AVIR11P(PEX)
AURIU		AVIR04L(Cu)	AVIR04L(PEX)	AVIR04P(Cu)	AVIR04P(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		AVIR05L(Cu)	AVIR05L(PEX)	AVIR05P(Cu)	AVIR05P(PEX)
ALB		AVIR06L(Cu)	AVIR06L(PEX)	AVIR06P(Cu)	AVIR06P(PEX)
GRAFIT LUCIOS		AVIR07L(Cu)	AVIR07L(PEX)	AVIR07P(Cu)	AVIR07P(PEX)
NISIP TEXTURAT		AVIR09L(Cu)	AVIR09L(PEX)	AVIR09P(Cu)	AVIR09P(PEX)
NISIP TEXTURAT (DARK)		AVIR10L(Cu)	AVIR10L(PEX)	AVIR10P(Cu)	AVIR10P(PEX)
GRAFIT METALIC		AVIR12L(Cu)	AVIR12L(PEX)	AVIR12P(Cu)	AVIR12P(PEX)
NEGRU LUCIOS		AVIR13L(Cu)	AVIR13L(PEX)	AVIR13P(Cu)	AVIR13P(PEX)
NEGRU TEXTURAT		AVIR14L(Cu)	AVIR14L(PEX)	AVIR14P(Cu)	AVIR14P(PEX)
GRAFIT TEXTURAT		AVIR15L(Cu)	AVIR15L(PEX)	AVIR15P(Cu)	AVIR15P(PEX)
MARO TEXTURAT		AVIR16L(Cu)	AVIR16L(PEX)	AVIR16P(Cu)	AVIR16P(PEX)
GRI METALIC		AVIR17L(Cu)	AVIR17L(PEX)	AVIR17P(Cu)	AVIR17P(PEX)
GRANIT		AVIR18L(Cu)	AVIR18L(PEX)	AVIR18P(Cu)	AVIR18P(PEX)
ALB TEXTURAT		AVIR19L(Cu)	AVIR19L(PEX)	AVIR19P(Cu)	AVIR19P(PEX)
ALB MAT		AVIR21L(Cu)	AVIR21L(PEX)	AVIR21P(Cu)	AVIR21P(PEX)
NEGRU MAT		AVIR24L(Cu)	AVIR24L(PEX)	AVIR24P(Cu)	AVIR24P(PEX)



ECON

KIT ROBINEȚI 1/2" x 1/2" CU CAP TERMOSTATIC

Gama de robineți termostatici ECON, cu presetare în trepte este detinată instalării pe radiatoare pe partea liniei de alimentare. Sunt folosite cel mai adesea cu sisteme de încălzire cu alimentare laterală. Capul termostatic are rolul de a regla cantitatea agentului termic care tranzitează radiatorul. Prin creșterea cantității de apă fierbinte furnizată radiatorului, temperatura din camera crește și, prin reducerea cantității de apă primită, temperatura scade.

O astfel de reglare permite menținerea unei temperaturi confortabile în cameră, indiferent de condițiile meteorologice din exterior, contribuind simultan la o reducere semnificativă a costurilor de încălzire prin reducerea consumului de energie.

SETUL INCLUDE:

- robinet tur termostatabil 1⁄2 temp. max. a apei: 120°C, presiunea max: 10 bar
- robinet retur 1⁄2 temp. max. a apei: 120°C, presiunea max: 10 bar
- cap termostatic domeniu de lucru: 8°C - 30°C timp de reacție: 16 min

SPECIFICAȚII TEHNICE

- temperatura max a apei: 120°C
- presiunea nominală: 1MPa C
- agent termic: apă
- diferența de presiune: 0.06MPa
- test de presiune 1.5 MPa
- filet de montare cap M30x1,5
- conexiune radiator R ½


CAP TERMOSTATIC

- senzor de lichid
- buton de reglare cu marcaj digital
- funcție de protecție la îngheț
- baza robinetului realizat din plastic de calitate, rezistent la temperatură ridicată
- posibilitate de limitare a intervalului de temperatură
- domeniu de lucru: 8°C - 30°C
- temperatura maximă exterioară: 50°C
- timp răspuns: 16 min
- impact la diferența de presiune: <1K
- impact la creșterea temperaturii: 1,23 K

FINISAJE

FINISAJ	CODURI	
	COLTAR	DREPT (Cu)
NICHEL	EGS05106C/FK	EGS05106C/FP



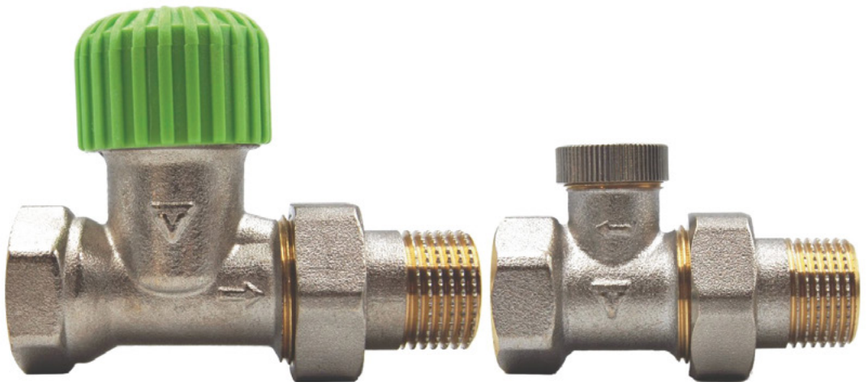

PALETAR DE CULORI

COD	FINISAJE
02	CROM
03	SATIN
08	NICHEL
11	ALAMA ANTICHIZATA
	CULORI
07	AURIU
05	GRAFIT TEXTURAT
06	ALB
07	GRAFIT LUCIOS
09	NISIP TEXTURAT
10	NISIP TEXTURAT (DARK)
12	GRAFIT METALIC
13	NEGRU LUCIOS
14	NEGRU TEXTURAT
15	GRAFIT TEXTURAT
16	MARO TEXTURAT
17	GRI METALIC
18	GRANIT
19	ALB TEXTURAT
21	ALB MAT
24	NEGRU MAT

Rev. 09.07.2021

DISCLAMER

Datele tehnice au doar o valoare explicativă. RADOX își rezervă dreptul de a modifica informațiile în orice moment din motive tehnice sau comerciale, fără notificare prealabilă. Informațiile incluse în documentația noastră tehnică nu scutesc utilizatorul de respectarea cu atenție a reglementărilor și normelor naționale existente în domeniul construcțiilor și al instalațiilor.

Informațiile despre certificările, aprobările și omologările prezentate în catalog sunt supuse unei actualizări continue și se pot referi numai la anumite dimensiuni ale produselor. Dacă lipsesc informații sau acestea sunt neclare, vă rugăm să luați legătura cu echipa locală de vânzări.





RADOX

Bulevardul Timisoara, Nr. 80, Sector 6,
cod 061334, Bucuresti, ROMANIA

Telefon: 021-444.07.41 / 43

E-mail: office@radox.ro

www.radox.ro