

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 5.5 bar


Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90 °C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K18

Factory pressure test/
Presiune de probă: 7 bar

Elements&collectors/
Elemenți și colectori: 70x11 mm


RC Convectors

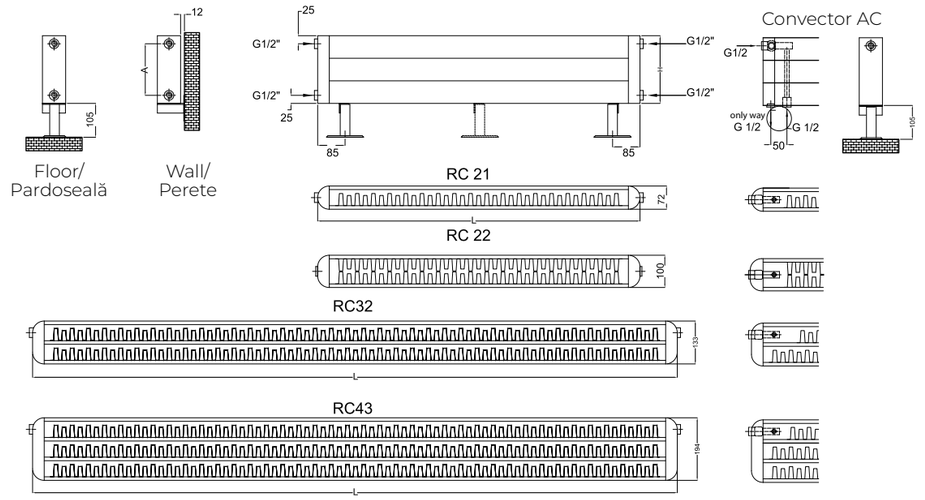

Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	Centres Interax (A)	No el Nr elemenți	Weight Greutate	Volume Volum	Output / Putere termică (watt) Δt=30°C ral	Output / Putere termică (watt) Δt=50°C ral
mm	mm	mm	pcs	kg	l	W	W
21	140	1200	90	4	12.50	2.90	316	603
	140	1500	90	4	15.80	3.60	400	763
	210	1200	160	6	18.90	4.40	471	899
	210	1500	160	6	23.90	5.40	597	1,139
	280	1200	230	8	25.30	5.90	626	1,195
	280	1500	230	8	32.00	7.10	793	1,514
22	140	1200	90	4	16.20	2.90	439	839
	140	1500	90	4	20.60	3.60	560	1,068
	210	1200	160	6	24.60	4.40	661	1,262
	210	1500	160	6	31.30	5.40	843	1,608
	280	1200	230	8	33.00	5.90	883	1,685
	280	1500	230	8	41.90	7.10	1,125	2,148
32	140	1200	90	6	20.40	4.10	521	995
	140	1500	90	6	25.90	5.10	664	1,267
	210	1200	160	9	30.80	6.20	784	1,496
	210	1500	160	9	39.10	7.70	998	1,905
	280	1200	230	12	41.30	8.30	1,047	1,997
	280	1500	230	12	56.10	10.80	1,429	2,727
43	140	1200	90	8	28.20	5.30	727	1,387
	140	1500	90	8	35.90	6.60	927	1,770
	210	1200	160	12	42.70	8.00	1,097	2,093
	210	1500	160	12	54.40	9.90	1,400	2,672
	280	1200	230	16	57.20	10.70	1,467	2,800
	280	1500	230	16	72.80	13.30	1,873	3,575

RAL/VOPSIT

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice



S1 S2 S3 S4 S5



Recommended valves, not included: QUATTRO, pag 230
Robineți recomandați, nu sunt incluși: QUATTRO, pag 230

** When placing an order, please specify the desired type of connection as the pricing varies based on your requirements.
Când plasați o comandă, vă rugăm să specificați tipul de conexiune dorit, deoarece prețul variază în funcție de cerințe.